

Regeninslagvrij rooster YL

Het regeninslagvrij rooster YL is geschikt voor horizontale lucht toe- en afvoer. Tevens is het rooster geschikt voor wand- en of kanaalbouw.

Aan de achterzijde is het rooster YL voorzien van gaas dat er voor zorgt dat vogels en ongedierte niet kunnen binnen dringen.

Materiaal

- Staalplaat, gepoedercoat in de kleur Ral 9010 (op aanvraag ook verkrijgbaar in andere kleuren).
- Voorzien van kleinmazig gaas.



Optie

- Inmetselraam FR.

Afmetingen

Standaard afmetingen (nominale aansluitmaat):

Minimaal 200x200 mm, tot maximaal 2000x2000 mm uit één deel. De toename van de maat dient een veelvoud te zijn van 100 mm. Bij grote maten wordt het regeninslagvrij rooster opgebouwd uit meerdere delen. Op aanvraag kunnen andere materialen worden toegepast, zoals aluminium of RVS.

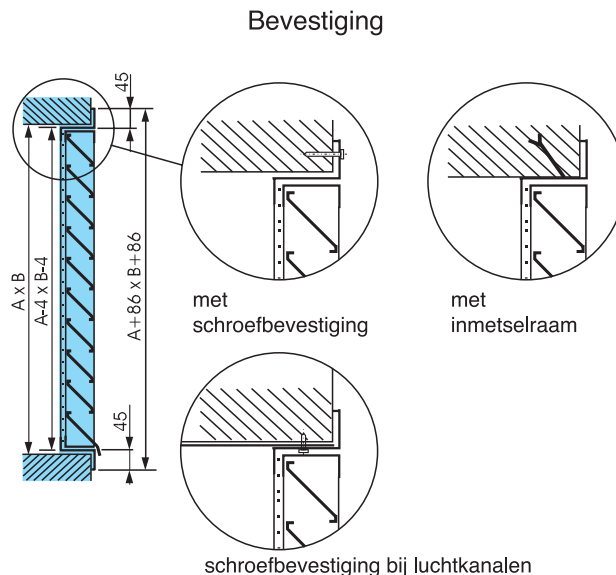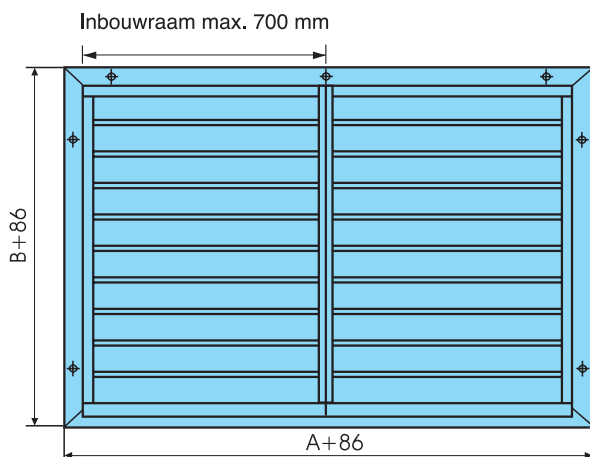

Bestelsleutel

Regeninslagvrijrooster van REVOLV-AIR Type YL

YL

XXXX - XXXX

XX

Afmeting

AxB

Inmetselraam FR

Voorbeeld: YL - 1500x800 - FR

Technische Gegevens

